




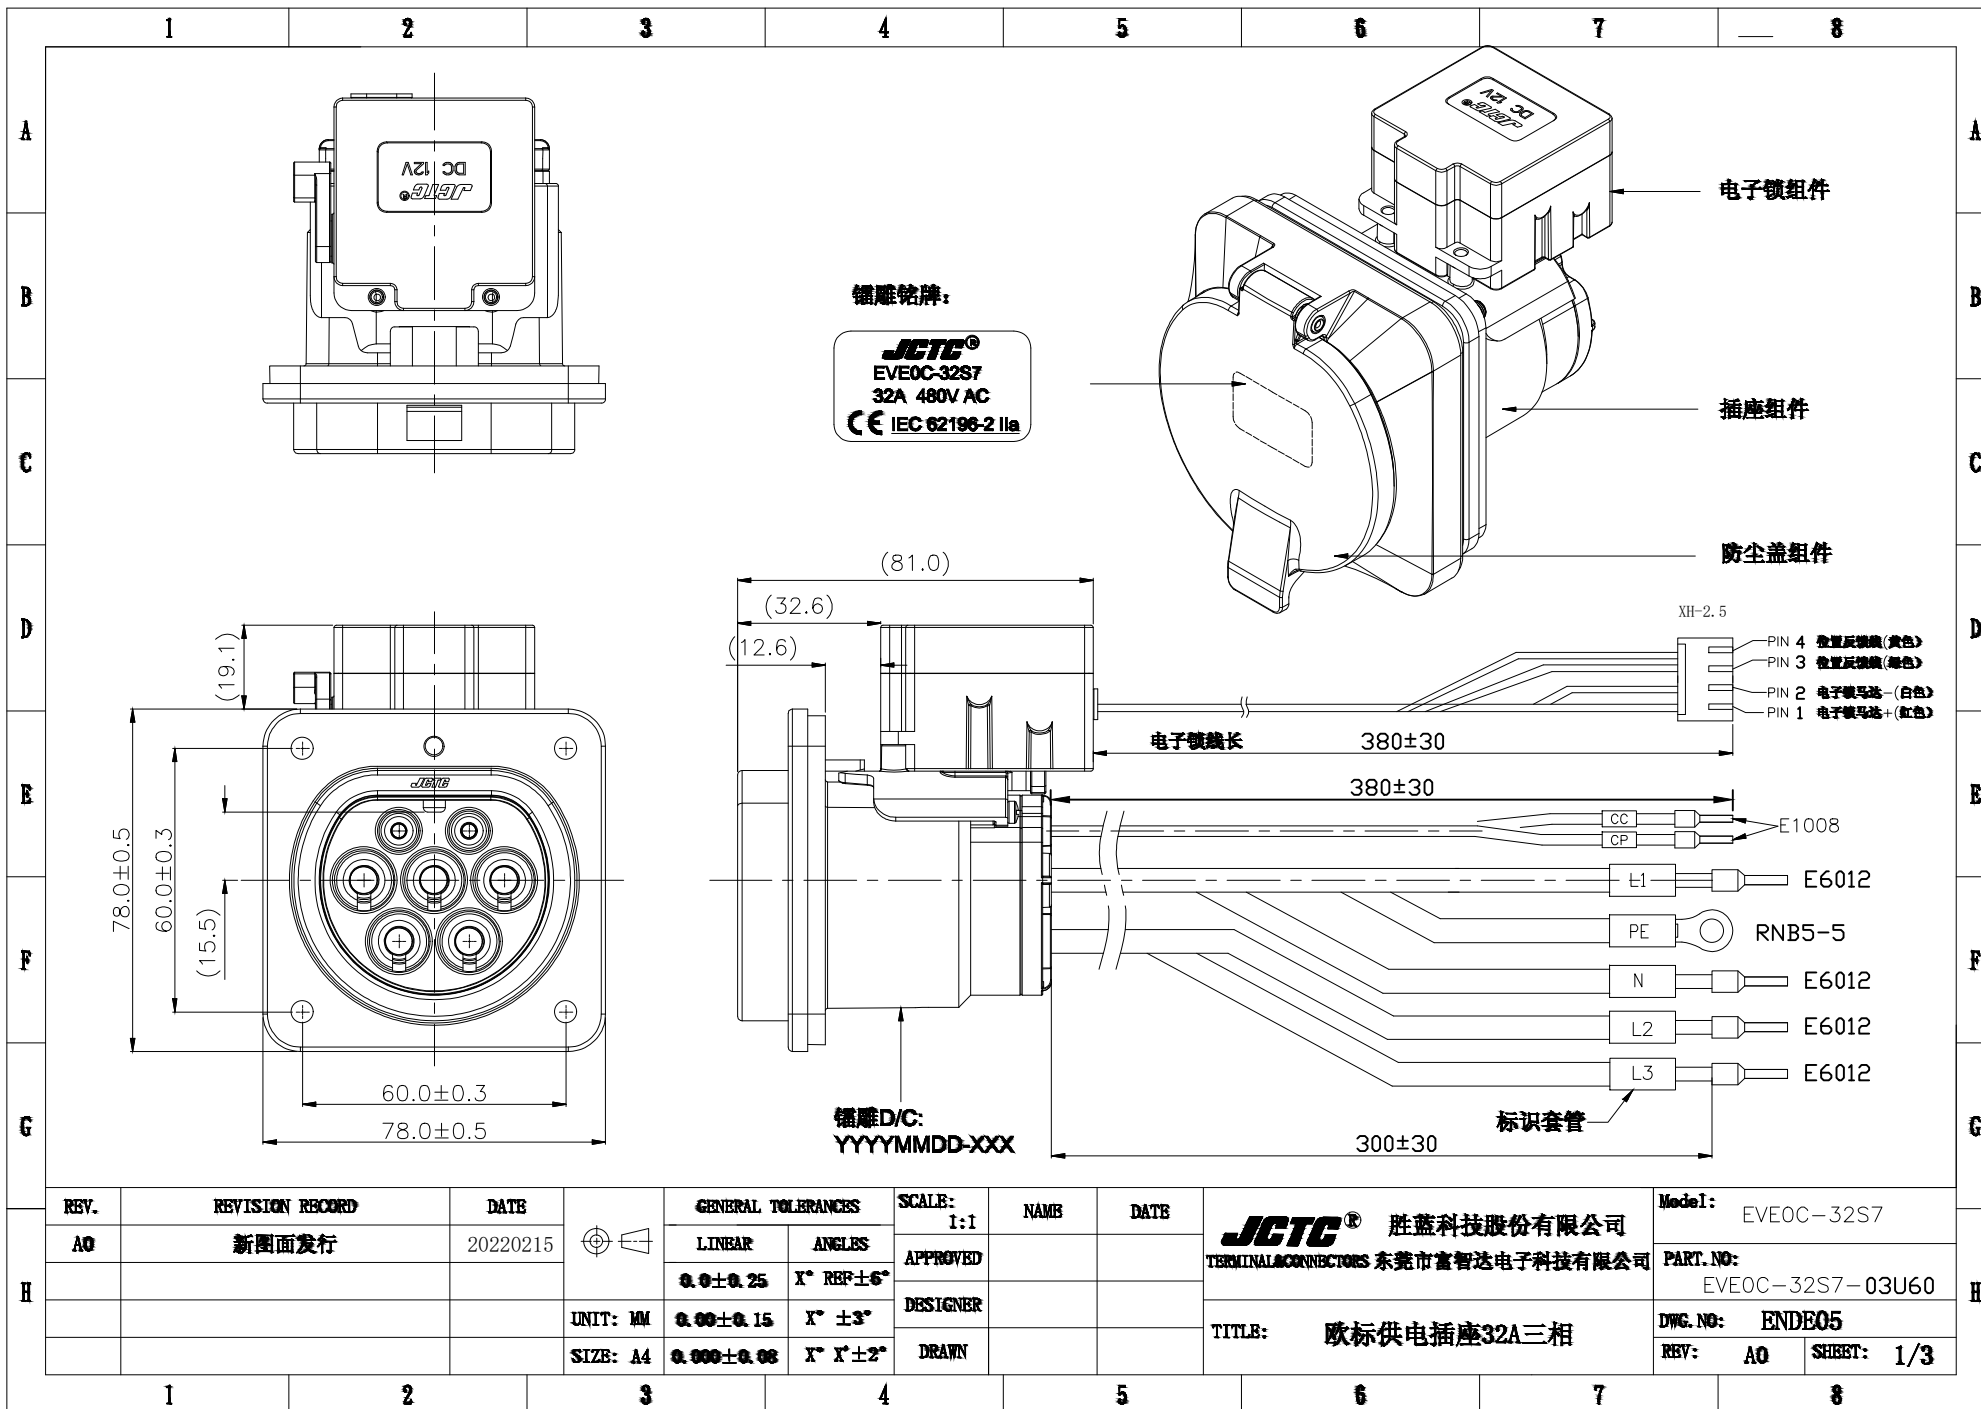

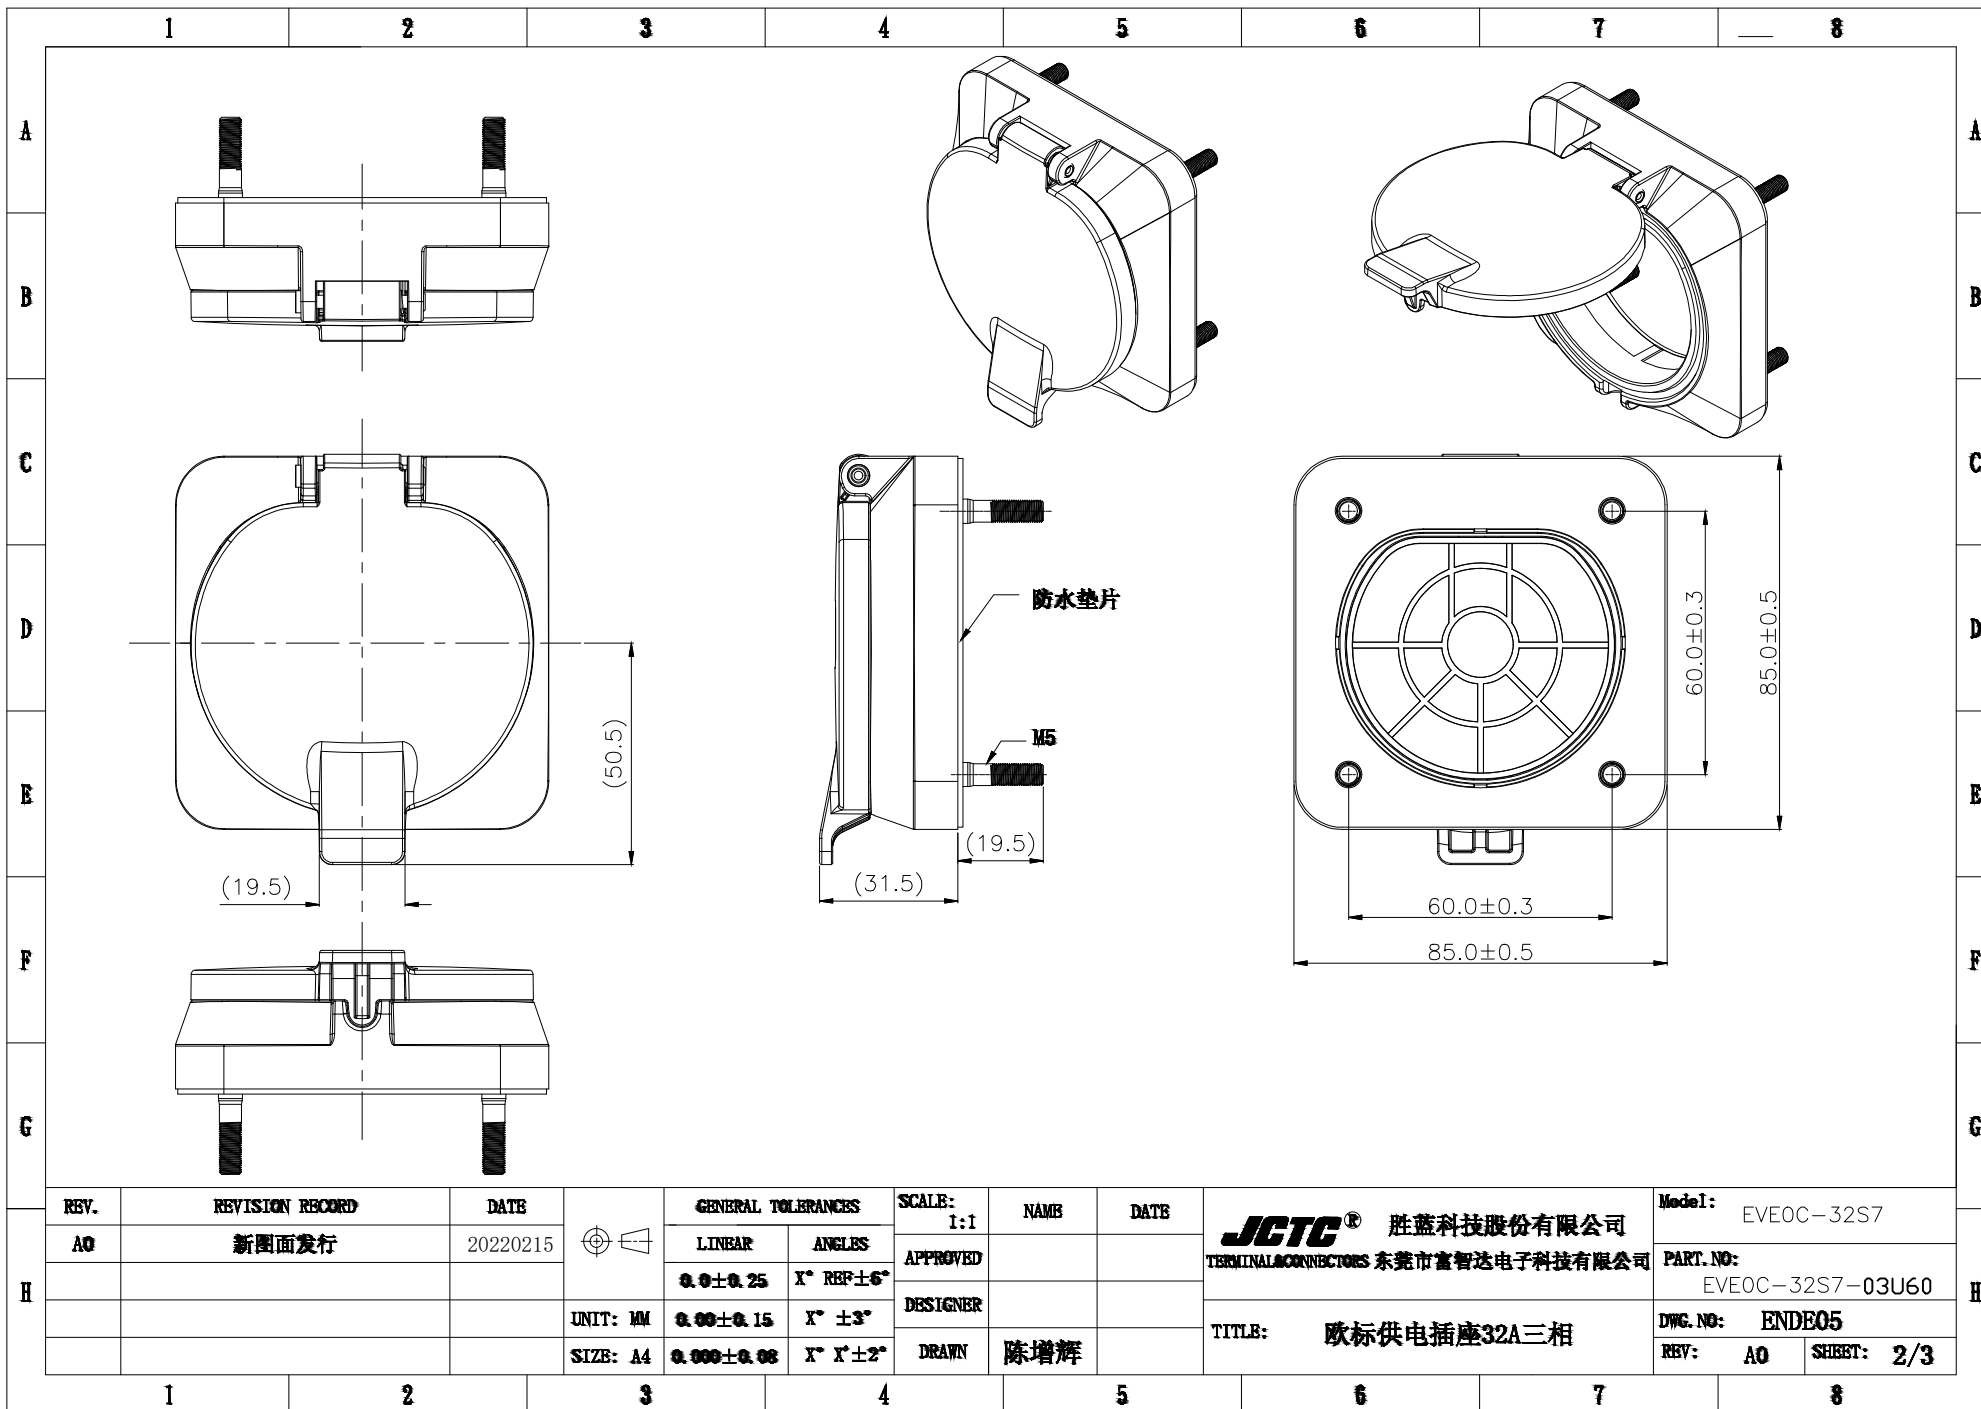


1. 供电插座连接界面示意图

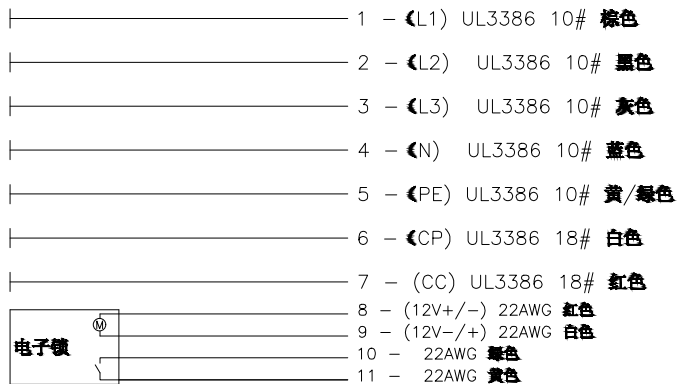

2. 产品相关特性

执行标准	IEC 62196-2(IIa)
材 质	
插孔	铜合金, 表面镀银
外壳&胶芯	热塑性塑料
密封件	硅胶&橡胶
绝缘体阻燃等级	UL94 V-0
机 械 特 性	
使用寿命	10000次(空载)
插拔力	100N
电 气 特 性	
额定电压/电流	480V AC/32A
接触阻抗	0.5m ohm Max.
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)
耐 环 境 性 能	
工作温度	-30°C~+50°C
防护等级	IP55(插合状态)

3. 电子锁手动解锁图示

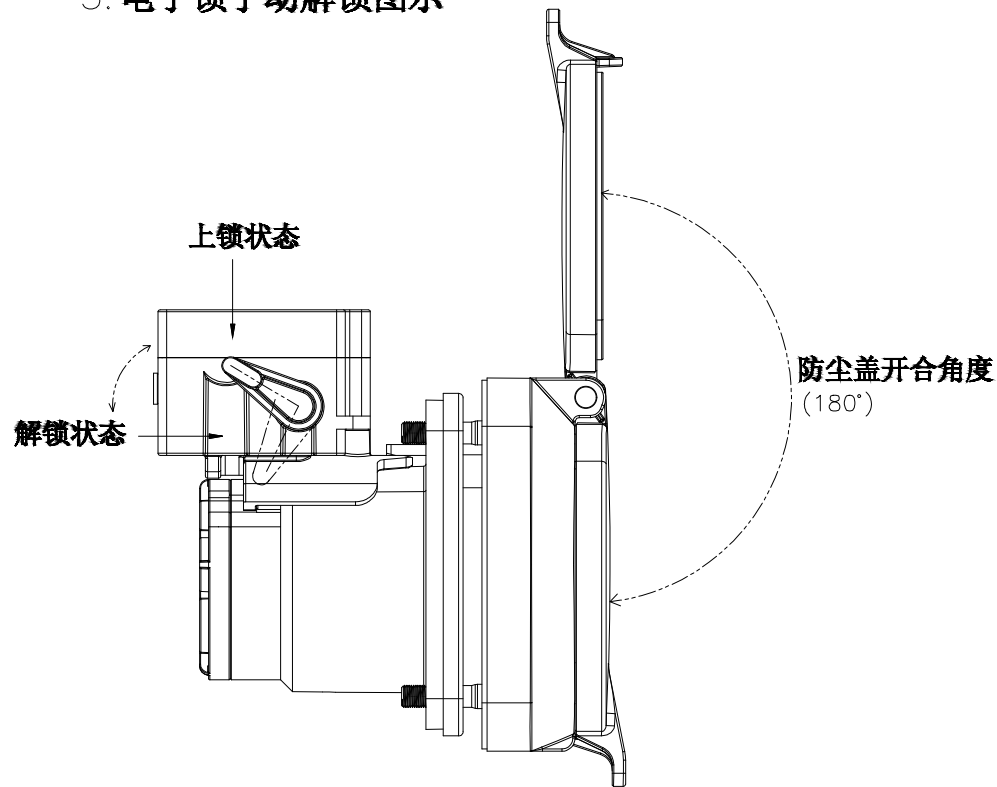

电子锁动作说明:

上锁: 红色线(+), 白色线(-), 通电时间1s

电子锁位置侦测信号接通

解锁: 红色线(-), 白色线(+), 通电时间1s

电子锁位置侦测信号断开

REV.	REVISION RECORD	DATE	GENERAL TOLERANCES	SCALE:	NAME	DATE	Model:
A0	新图面发行	20220215	LINEAR	1:1			EVEOC-32S7
			ANGLES	APPROVED			PART.NO:
			0.0±0.25				EVEOC-32S7-03U60
			X° REF±6°	DESIGNER			DWG.NO: ENDE05
			0.00±0.15				REV: A0
			X° ±3°	DRAWN	陈增辉		SHEET: 3/3
			0.000±0.08				
			X° X°±2°				