

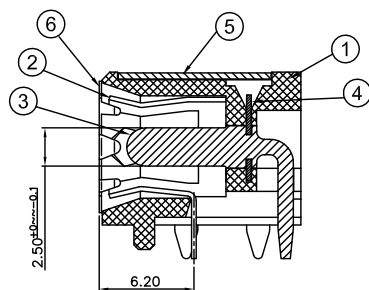


The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements




RoHS





电路示意图

规格:

1. 额定值：DC30V 10A
2. 接触电阻： $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压：500VAC
5. 插拔力：3N~30N
6. 使用寿命：5000次
7. 使用温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

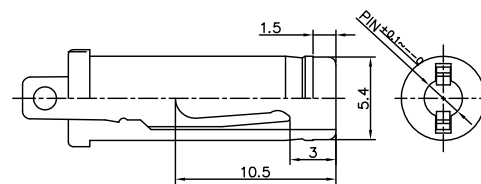


推荐插头尺寸

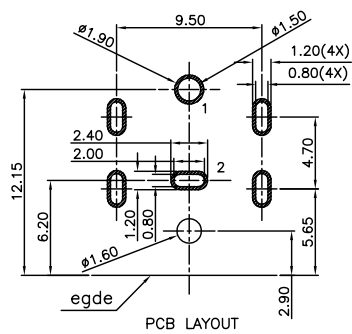

PCB LAYOUT

6	面盖	不锈钢 T=0.15mm	1	本色
5	外壳	铁带 T=0.4mm	1	镀镍
4	夹板	不锈钢 T=0.3mm	1	本色
3	PIN针	黄铜H59	1	镀银
2	弹片	磷铜 T=0.3mm	1	镀铜锡
1	主体	PA9T	1	黑色
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: WLDJF9-0211A9025	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd
A0	NEW RELEASE	21.01.13		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Wang_jr	21.01.13			
				0.0±0.35	X*REF±6°						
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Han_Gao	21.01.13	TITLE: DC POWER JACK R/A ø2.5(DC0071)		
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN	Zijun_Huang		21.01.13	
										REV: A0	SHEET: 1/1

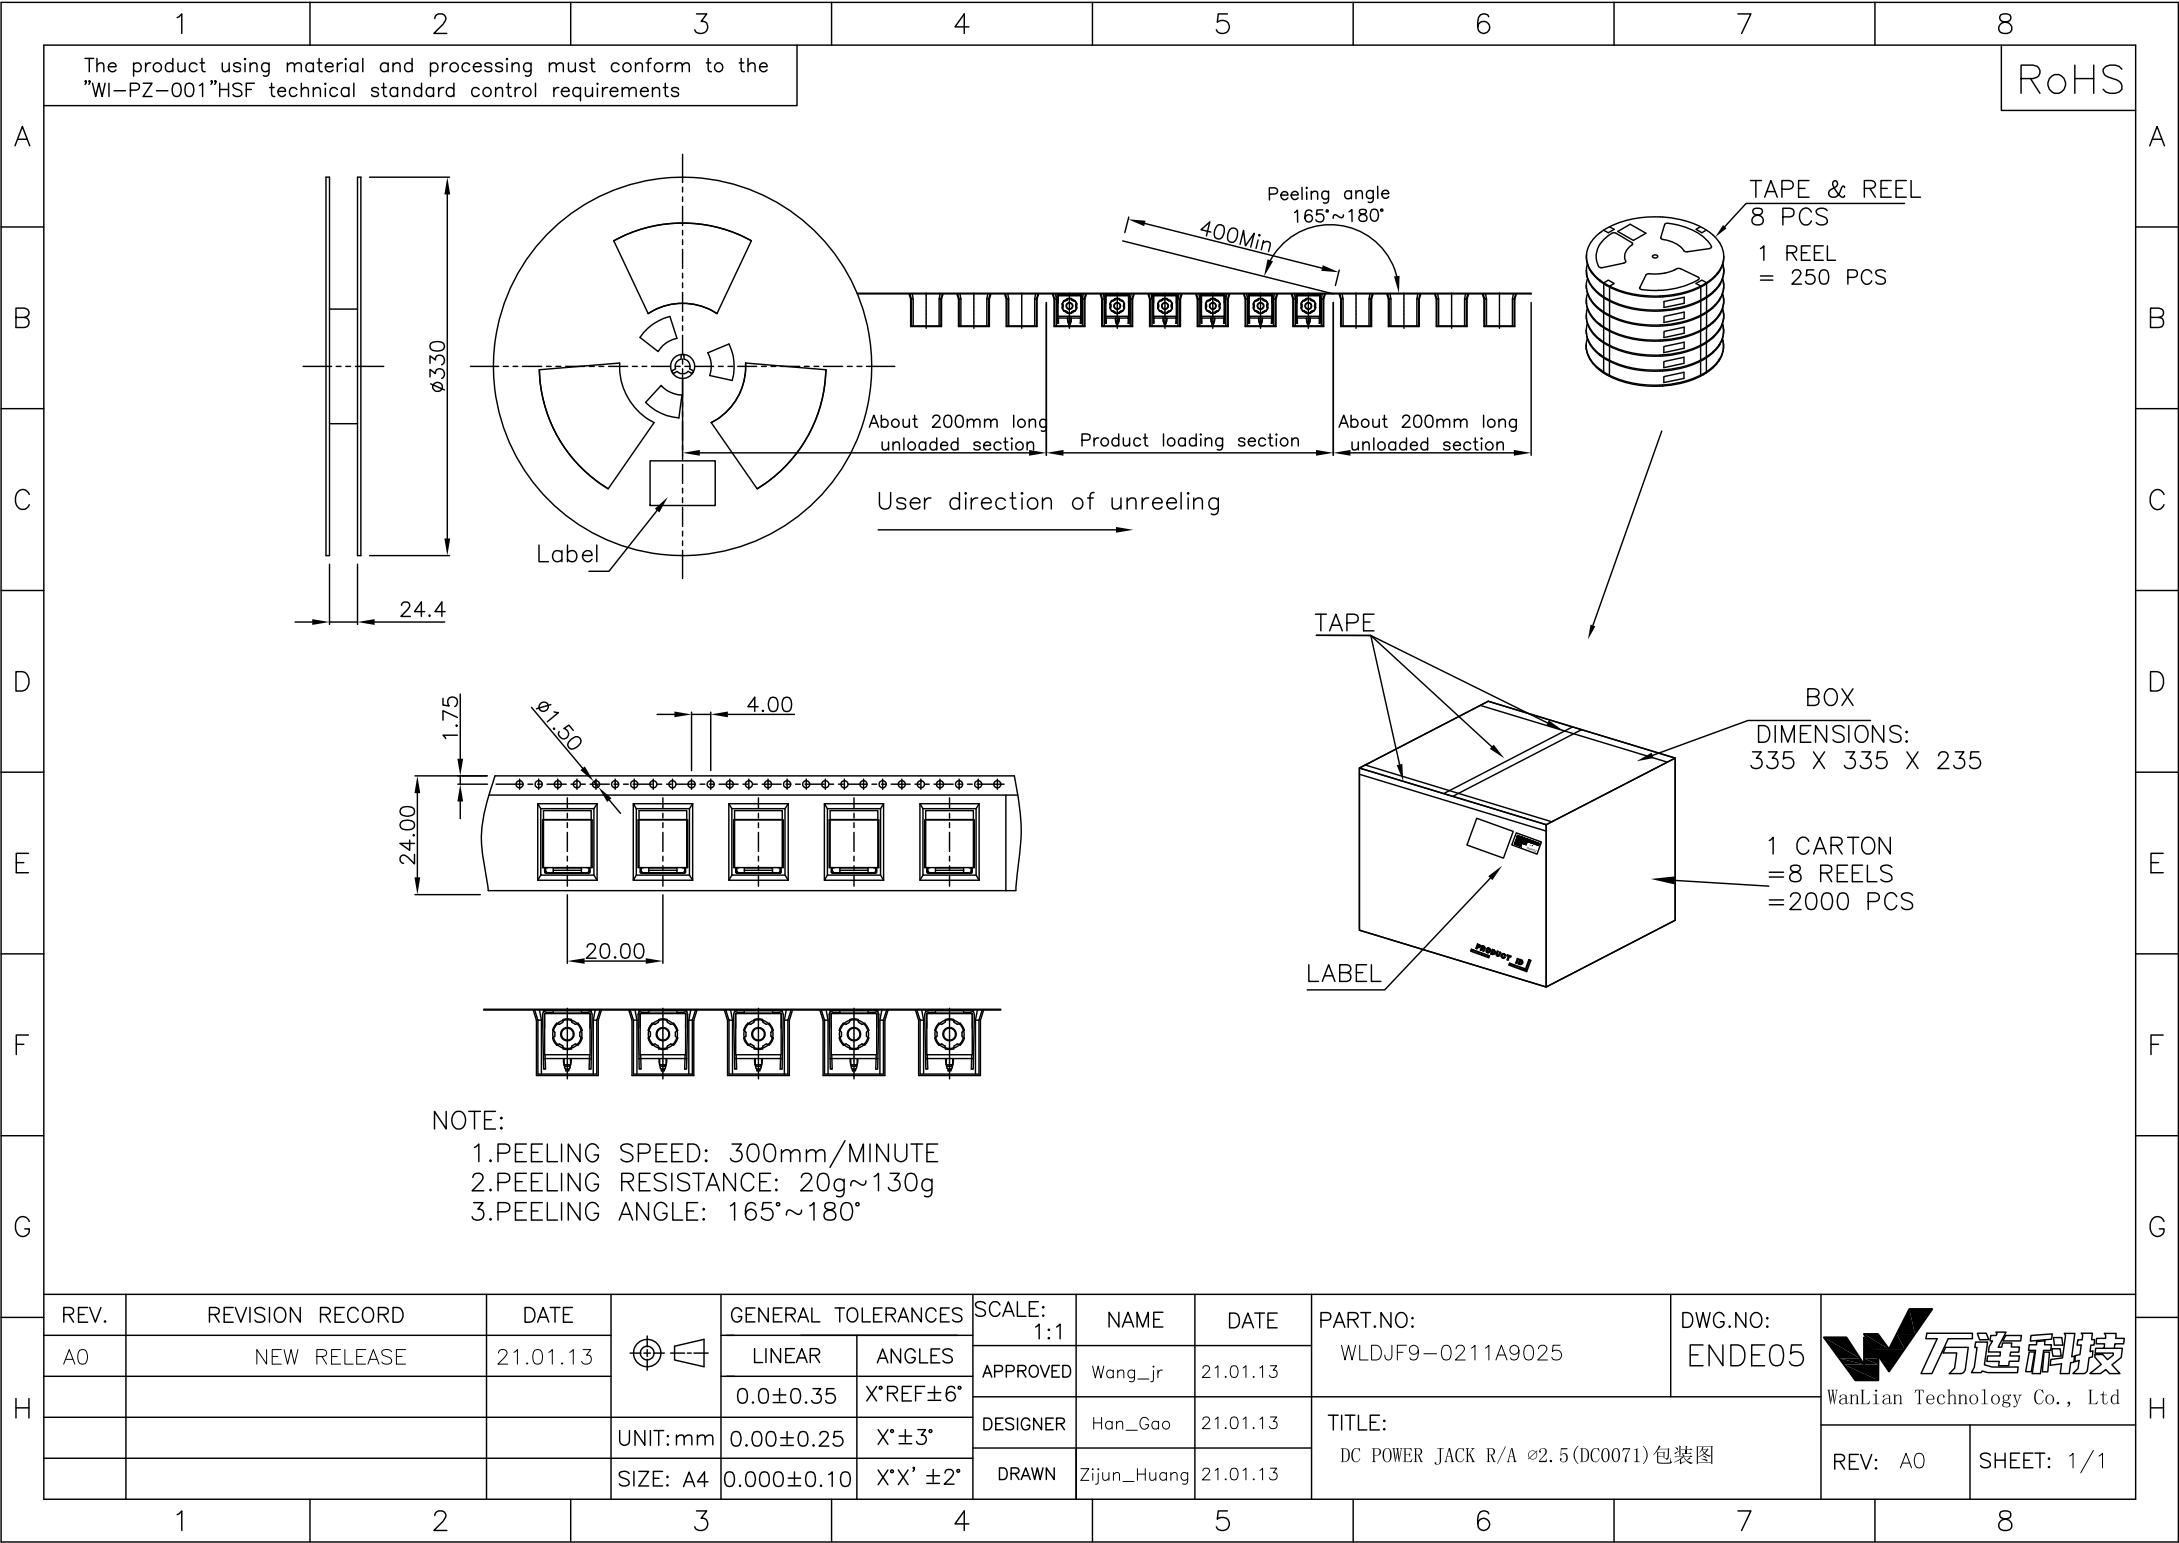

The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

- NOTE:
- 1.PEELING SPEED: 300mm/MINUTE
 - 2.PEELING RESISTANCE: 20g~130g
 - 3.PEELING ANGLE: 165°~180°

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO: WLDJF9-0211A9025	DWG.NO: ENDE05	 WanLian Technology Co., Ltd	
A0	NEW RELEASE	21.01.13		LINEAR	ANGLES	APPROVED	Wang_jr	21.01.13	TITLE: DC POWER JACK R/A ø2.5(DC0071) 包装图			
				0.0±0.35	X°REF±6°					DESIGNER	Han_Gao	21.01.13
				UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DRAWN	Zijun_Huang	21.01.13			
				SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°						
										REV: A0	SHEET: 1/1	