


The product using material and processing must conform to the "WI-PZ-142"HSF technical standard control requirements

RoHS

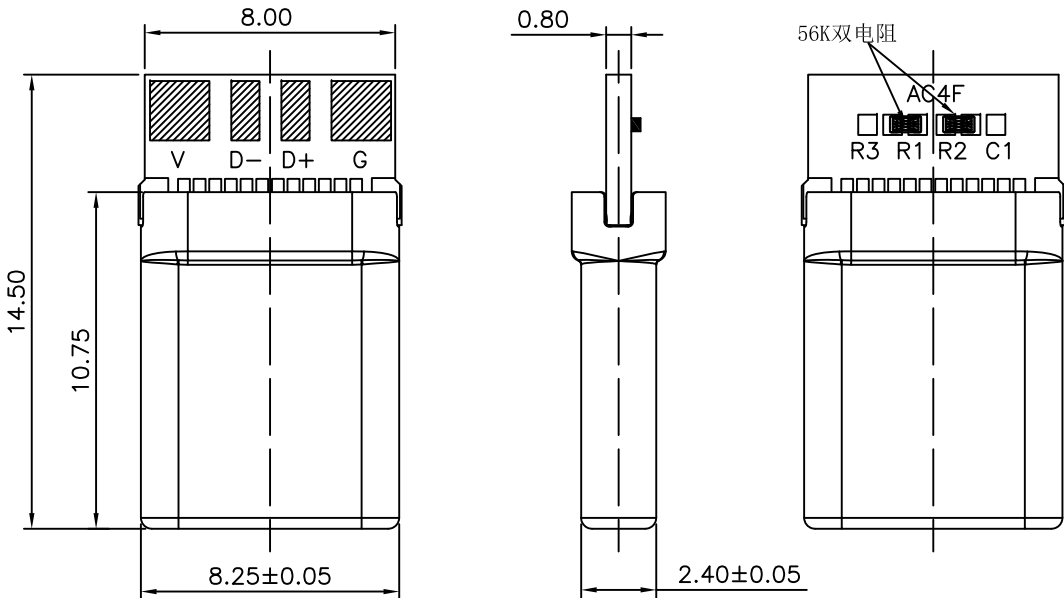

NOTES:

电器特性:

1. 额定电流: 5A
2. 额定电压: 20V DC
3. 接触阻抗: 测试前30mΩ Max, 测试后40mΩ Max
4. 绝缘强度: 250V AC, 5±0.5s
5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 250V DC

机械特性:

1. 插入力: 5N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N
1001-10000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 LCP料黑色高温塑胶
2. 端子: 铜合金 T=0.15mm
3. 外壳: 不锈钢。
4. 卡勾: 不锈钢。


电镀规格:

1. 端子: 半金锡, 接触点镀金G/F, 焊线处镀锡40-80u"。
2. 外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)

焊线温度: 255° ±5° For 5s

工作运行温度: -40° ~80°

储存温度: -20° ~60°

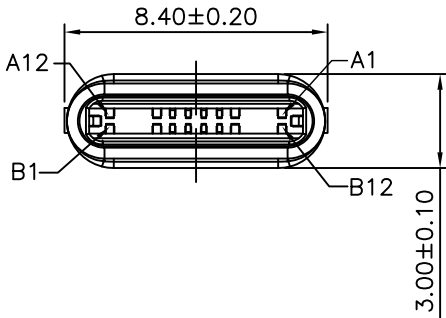

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VBUS
PIN A5	
PIN B5	
PIN A6	D+
PIN A7	D-
R1=R2=56K ±10%	

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:		
A0	NEW RELEASE	21.01.13		LINEAR	ANGLES	1:1	Wang_jr	21.01.13	WLT2M0-1641A1329	ENDE05		
				0.0±0.35	X°REF±6°	APPROVED	Ding_bo	21.01.13	TITLE: TYPE C 16P 4芯 双电阻 拉伸壳 大电流5A A to C		REV: A0	SHEET: 1/1
			UNIT:mm	0.00±0.25	X°±3°	DESIGNER	Ou_jian	21.01.13				
			SIZE: A4	0.000±0.10	X°X' ±2°	DRAWN						