The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

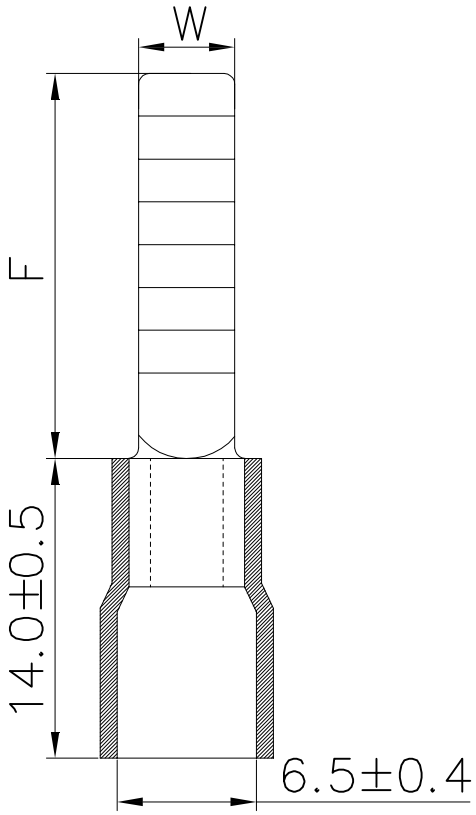

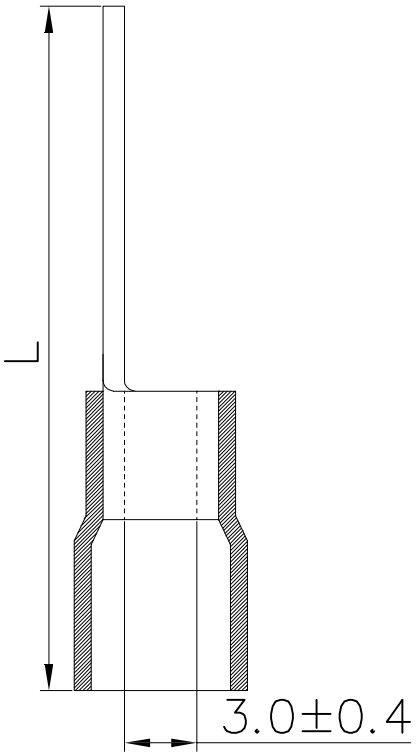

备注：
1. 接压线径：4-6mm²(12-10AWG)
2. 端子材质：紫铜 厚度：1.0±0.05
3. 绝缘材质：PVC 绝缘护套温度：常温 绝缘护套颜色：黄色
4. 表面处理：镀锡 镀层厚度：2.5um-5um 镀层温度：120° /2小时
5. 接线类型：实心或绞合线
6. 最大电流：48A

ItemNO.料号	mm/inch主要尺寸		
	W	L	F
WLLA11-000AD03EA14	2.8±0.2	23.5±0.5	10.0± 0.5
WLLA11-000AD03EA15	4.5±0.2	27.5±0.5	14.0± 0.5
WLLA11-000AD03EA16	4.5±0.2	32.0±0.5	18.0± 0.5

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	21.11.17

UNIT: mm
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
0.00±0.25	X°±3°
0.000±0.10	X°X' ±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	Wang_jr	21.11.17
DESIGNER	Han_Gao	21.11.17
DRAWN	Zijun_Huang	21.11.17

PART.NO: WLLA11-000AD03EXXX

DWG.NO: ENDE05

TITLE: PVC绝缘护套片形端子

万连科技 WanLian Teconology Co., Ltd

REV: A0

SHEET: 1/1