The product using material and processing must conform to the "WL-PZ-001"HSF technical standard control requirements

RoHS

Item NO.料号	螺栓规格 Stud Size	mm/inch主要尺寸 d2	W	F	L
WLLS13-049AB03GA60	#4	3.2±0.15	5.7±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA61	#6	3.7±0.15	5.7±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA62	#6	3.7±0.15	6.2±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA63	#8	4.3±0.15	6.4±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA64	#8	4.3±0.15	7.2±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA65	#8	4.3±0.15	8.1±0.15	6.5±0.8	21.7±0.8
WLLS13-049AB03GA66	#10	5.3±0.15	8.1±0.15	6.5±1.0	21.7±1.0
WLLS13-049AB03GA67	#10	5.3±0.15	9.5±0.15	6.5±1.0	21.7±1.0
WLLS13-049AB03GA68	1/4	6.4±0.2	9.5±0.15	6.5±1.0	21.7±1.0
WLLS13-049AB03GA69	1/4	6.4±0.2	12.0±0.2	11.0±1.0	27.7±1.0

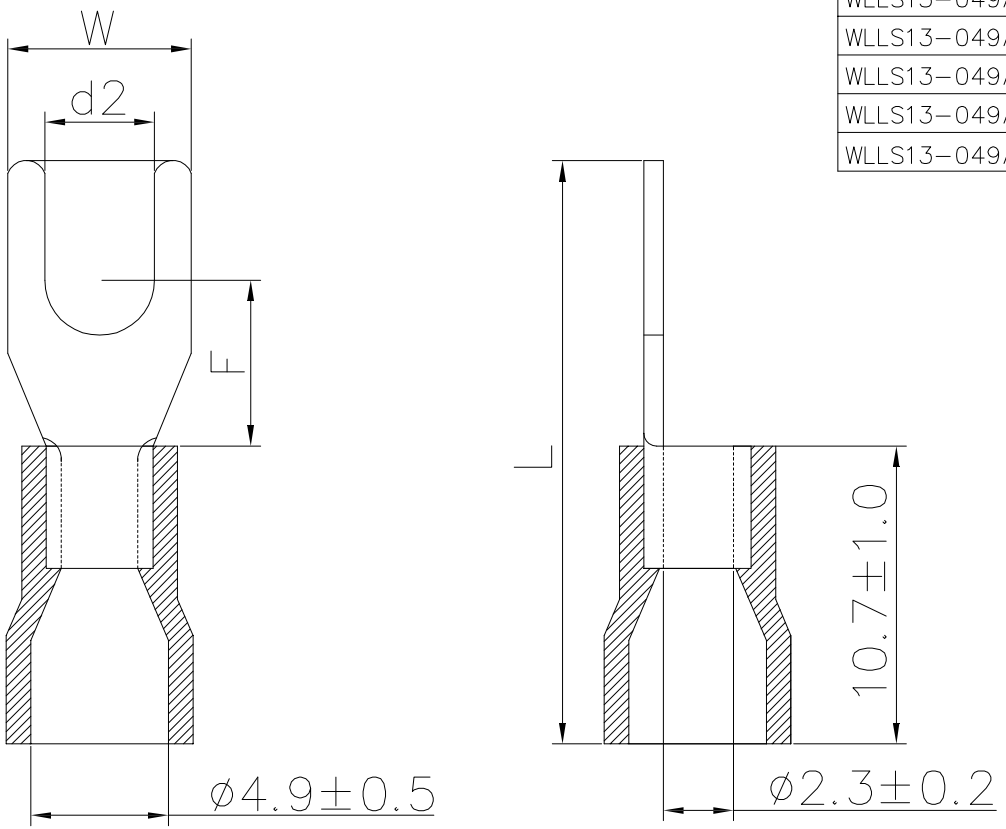

备注：
1. 接压线径：1.5-2.5mm² （14-16AWG）
2. 端子材质：紫铜，厚度：0.8±0.03
3. 绝缘材质：PVC，绝缘护套温度：常温，
   绝缘护套颜色：蓝色
4. 表面处理：镀锡，镀层厚度：2.5μm-5μm，
   镀层温度：120° /2小时
5. 接线类型：绞合线
6. 最大电流：27A

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	NEW RELEASE	21.11.17

UNIT: mm
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.35	X°REF±6°
0.00±0.25	X°±3°
0.000±0.10	X°X' ±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	Wang_jr	21.11.17
DESIGNER	Han_Gao	21.11.17
DRAWN	Zijun_Huang	21.11.17

PART.NO: WLLS13-049AB03GAXX

DWG.NO: ENDE05

TITLE: PVC绝缘护套Y形端子 接线1.5-2.5mm²

万连科技 WanLian Teconology Co., Ltd

REV: A0 SHEET: 1/1