



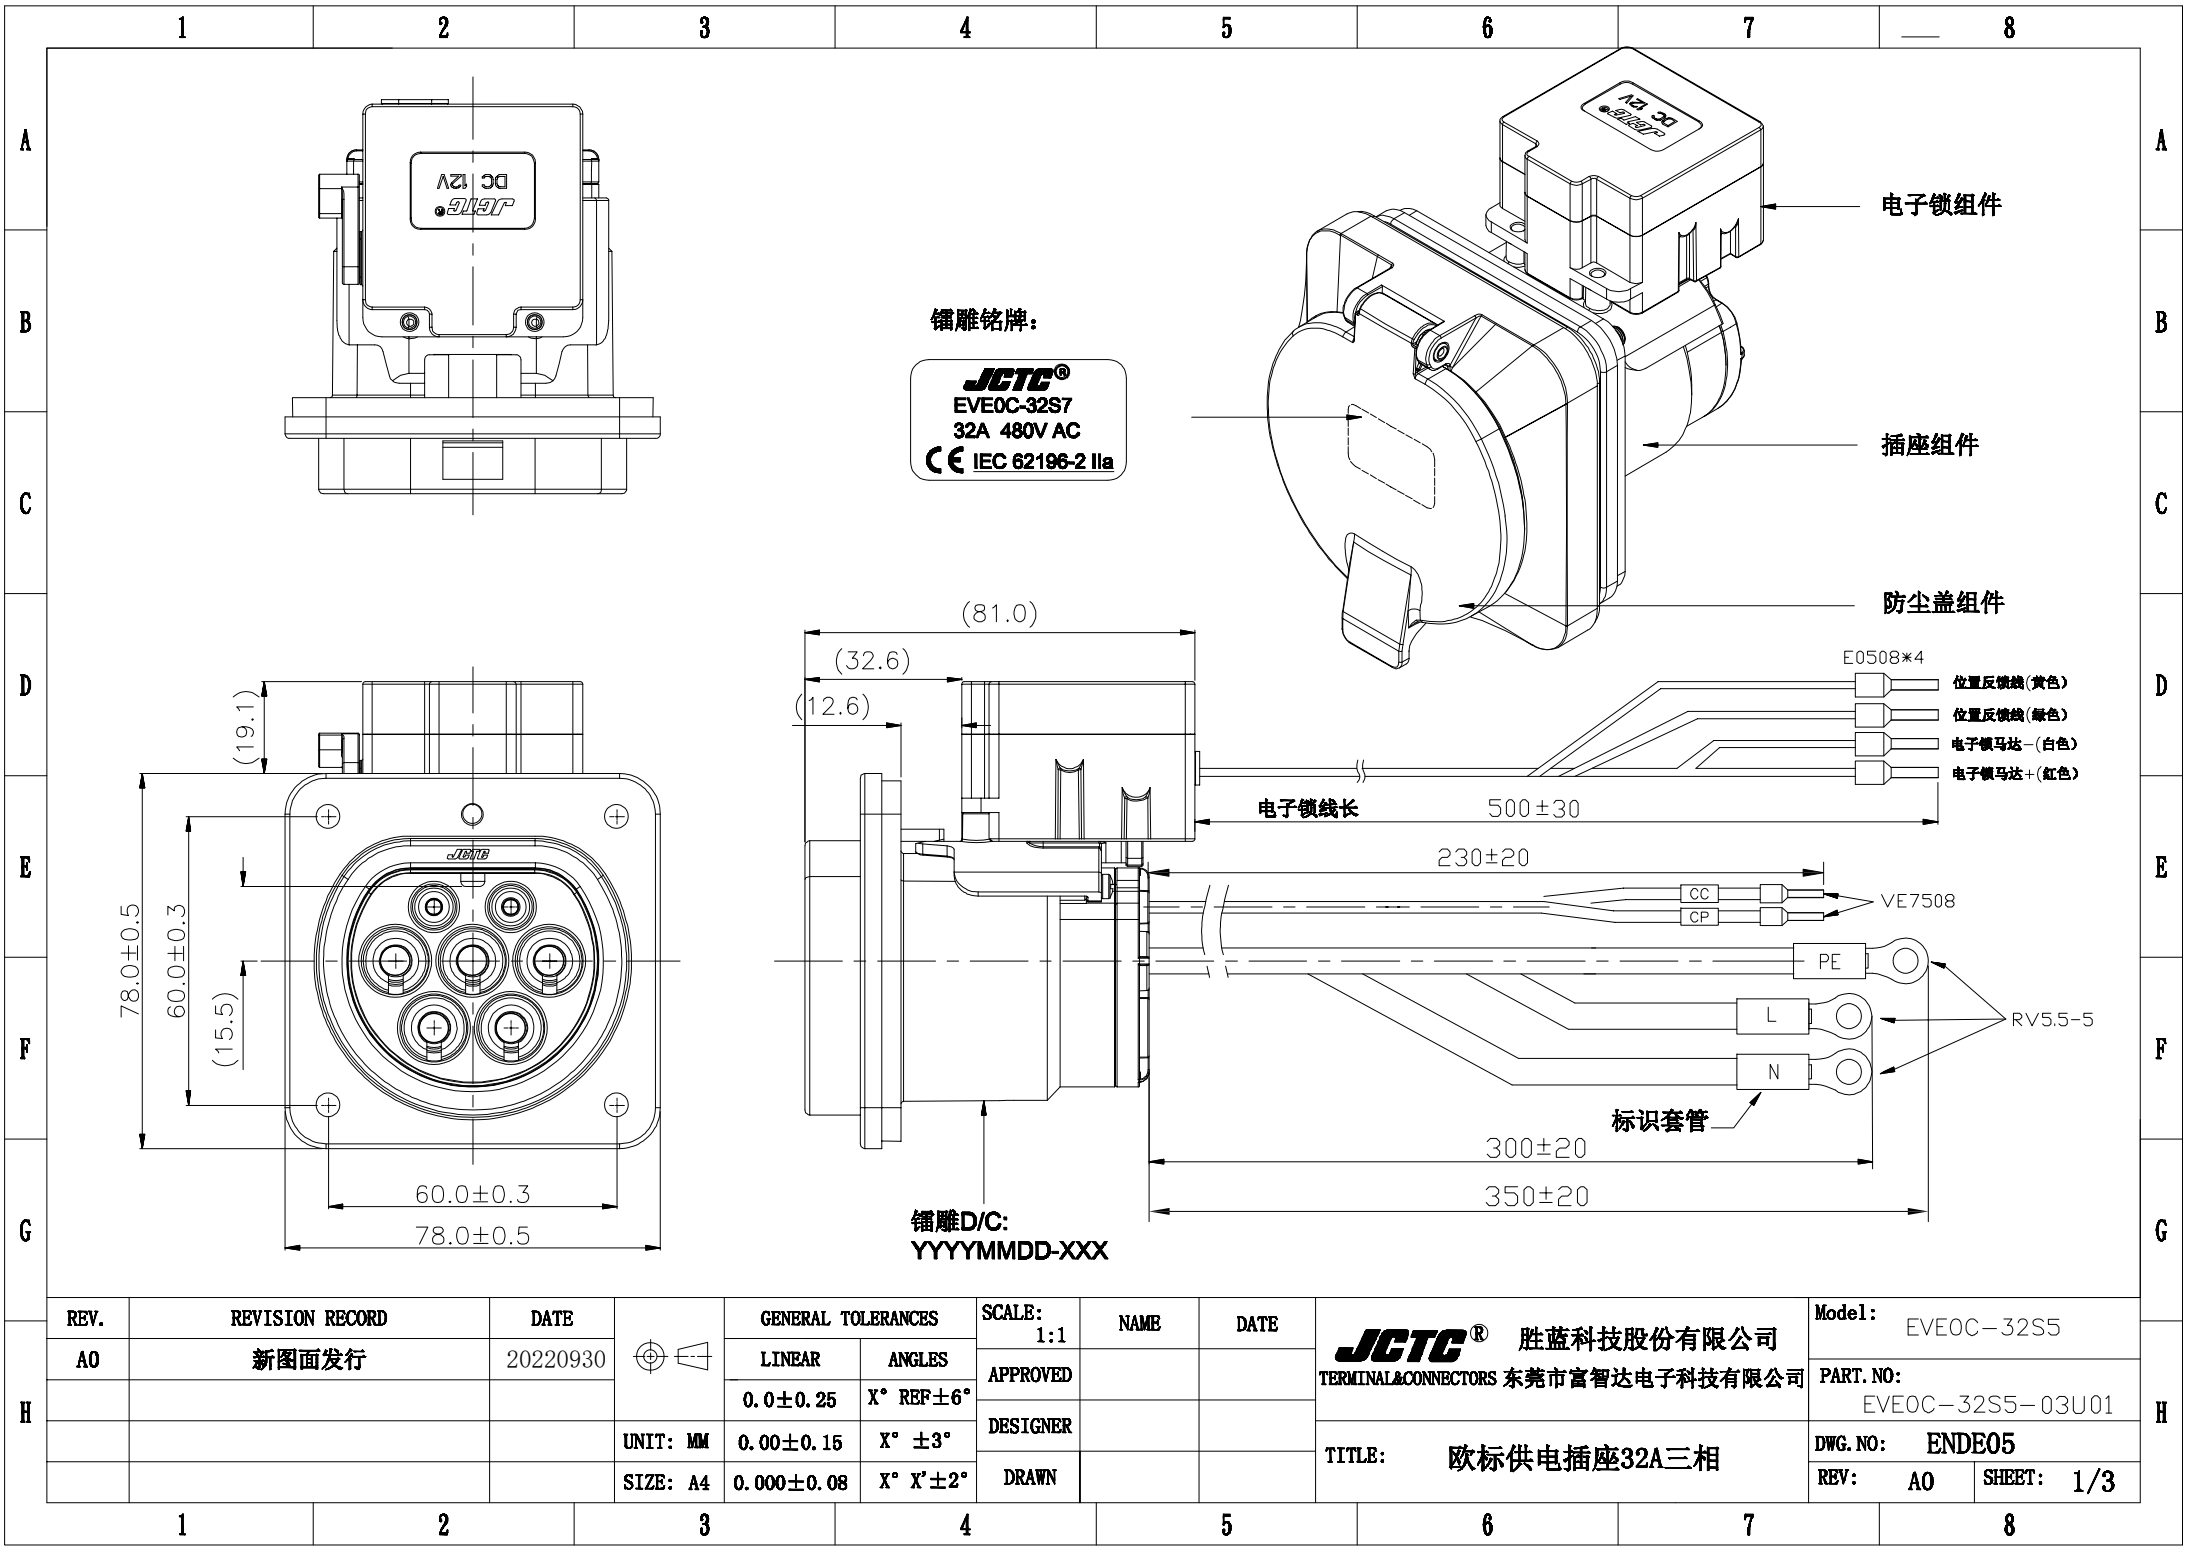

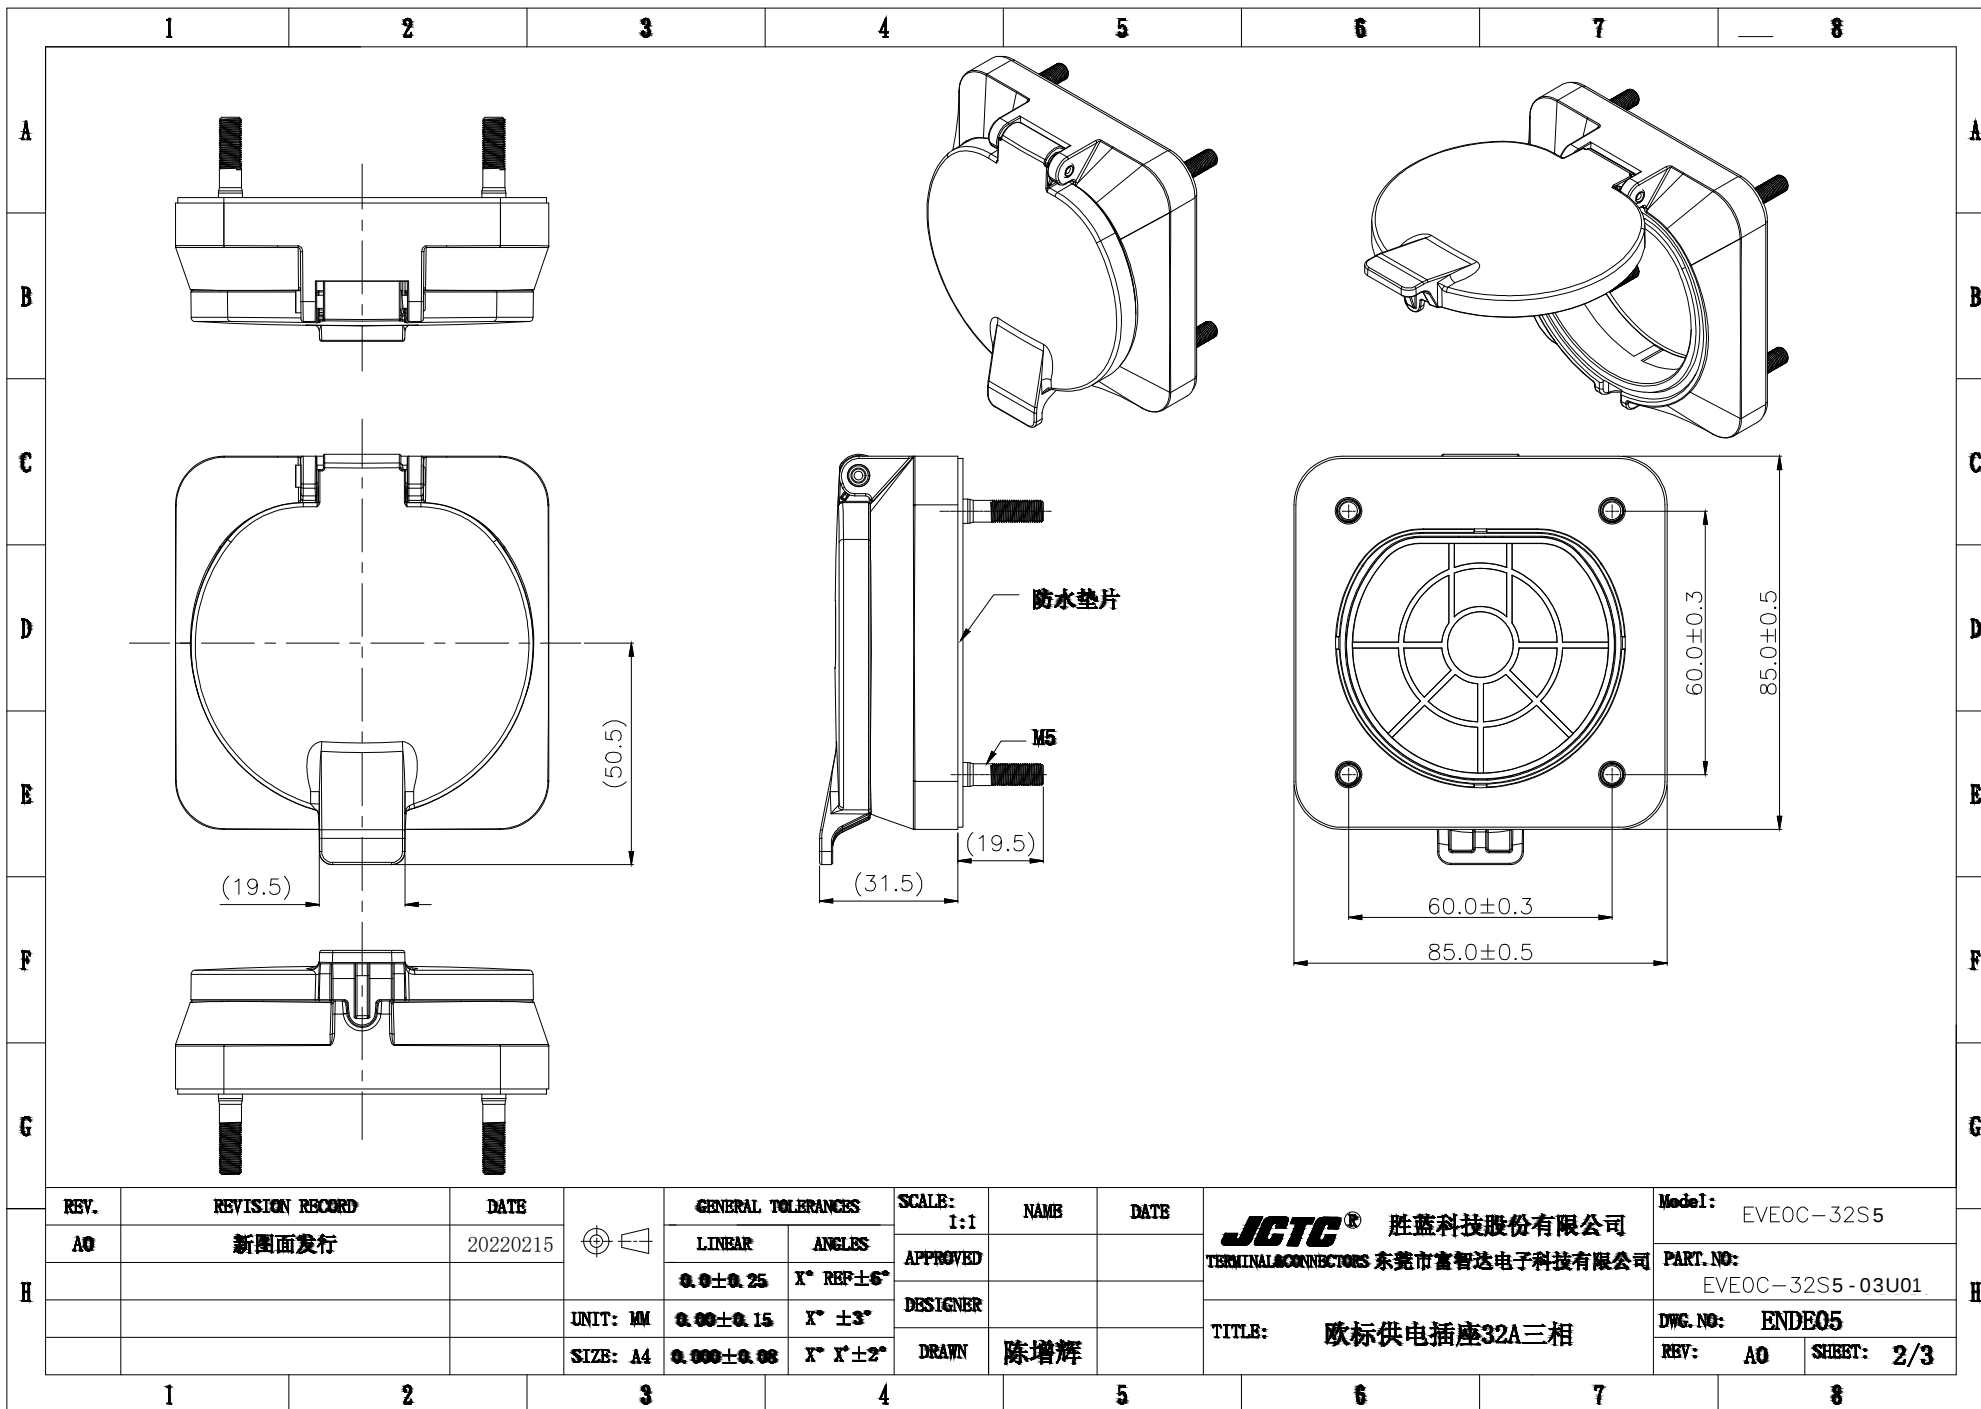

	1	2	3	4	5	6	7	8																																
A	1. 供电插座连接界面示意图				3. 电子锁手动解锁图示																																			
B	1 - (L) UL3386 10# 棕色 4 - (N) UL3386 10# 蓝色 5 - (PE) UL3386 10# 黄/绿色 6 - (CP) UL3386 18# 白色 7 - (CC) UL3386 18# 红色 8 - (12V+/-) 22AWG 红色 9 - (12V-/+) 22AWG 白色 10 - 22AWG 绿色 11 - 22AWG 黄色				上锁状态 解锁状态 防尘盖开合角度 (180°)																																			
C	电子锁																																							
D	2. 产品相关特性																																							
E	<table><tr><td>执行标准</td><td>IEC 62196-2(IIa)</td></tr><tr><td>材 质</td><td></td></tr><tr><td>插孔</td><td>铜合金, 表面镀银</td></tr><tr><td>外壳&胶芯</td><td>热塑性塑料</td></tr><tr><td>密封件</td><td>硅胶&橡胶</td></tr><tr><td>绝缘体阻燃等级</td><td>UL94 V-0</td></tr><tr><td>机 械 特 性</td><td></td></tr><tr><td>使用寿命</td><td>10000次 (空载)</td></tr><tr><td>插拔力</td><td>100N</td></tr><tr><td>电 气 特 性</td><td></td></tr><tr><td>额定电压/电流</td><td>250V AC/32A</td></tr><tr><td>接触阻抗</td><td>0.5m ohm Max.</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>>1000Mohm(DC500V)</td></tr><tr><td>耐 环 境 性 能</td><td></td></tr><tr><td>工作温度</td><td>-30°C~+50°C</td></tr><tr><td>防护等级</td><td>IP55(插合状态)</td></tr></table>				执行标准	IEC 62196-2(IIa)	材 质		插孔	铜合金, 表面镀银	外壳&胶芯	热塑性塑料	密封件	硅胶&橡胶	绝缘体阻燃等级	UL94 V-0	机 械 特 性		使用寿命	10000次 (空载)	插拔力	100N	电 气 特 性		额定电压/电流	250V AC/32A	接触阻抗	0.5m ohm Max.	绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)	耐 环 境 性 能		工作温度	-30°C~+50°C	防护等级	IP55(插合状态)	电子锁动作说明: 上锁: 红色线 (+), 白色线 (-), 通电时间1s 电子锁位置侦测信号接通 解锁: 红色线 (-), 白色线 (+), 通电时间1s 电子锁位置侦测信号断开			
执行标准	IEC 62196-2(IIa)																																							
材 质																																								
插孔	铜合金, 表面镀银																																							
外壳&胶芯	热塑性塑料																																							
密封件	硅胶&橡胶																																							
绝缘体阻燃等级	UL94 V-0																																							
机 械 特 性																																								
使用寿命	10000次 (空载)																																							
插拔力	100N																																							
电 气 特 性																																								
额定电压/电流	250V AC/32A																																							
接触阻抗	0.5m ohm Max.																																							
绝缘电阻	>1000Mohm(DC500V)																																							
耐 环 境 性 能																																								
工作温度	-30°C~+50°C																																							
防护等级	IP55(插合状态)																																							
F																																								
G																																								
H	REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE:	NAME	DATE	JCTC® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司	Model: EVE0C-32S5																													
	A0	新图面发行	20220215		LINEAR	ANGLES	1:1				PART. NO: EVE0C-32S5-03U01																													
					0.0±0.25	X° REF±6°	APPROVED			DWG. NO: ENDE05																														
					0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			REV: A0 SHEET: 3/3																														
				UNIT: MM	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	陈增辉		TITLE: 欧标供电插座32A三相																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																																